Incontro elettrico L25 piastra piana - bordo quadro

Descrizione

Incontro elettrico regolabile con piastra piana ambidestra per serrature ad infilare a cilindro con scrocco e mandata. L'incontro viene fornito di serie con memoria d'apertura e leva sblocco manuale.

NB. *La memoria di apertura è interna ed il suo buon funzionamento è garantito indipendentemente dalla regolazione e dall'aria della porta.*

Utilizzo

Per porte in legno o alluminio. Può essere utilizzato come incontro elettrico di primo impianto oppure, grazie alle dimensioni standardizzate della piastra, in sostituzione di incontri elettrici esistenti.

Fissaggio

Predisporre sul telaio idonea fresatura e fissare con viti 4x25.

NB. *Il diverso montaggio del blocchetto elettrico su incontri dx o sx comporta differenze di scasso (riferirsi al disegno).*

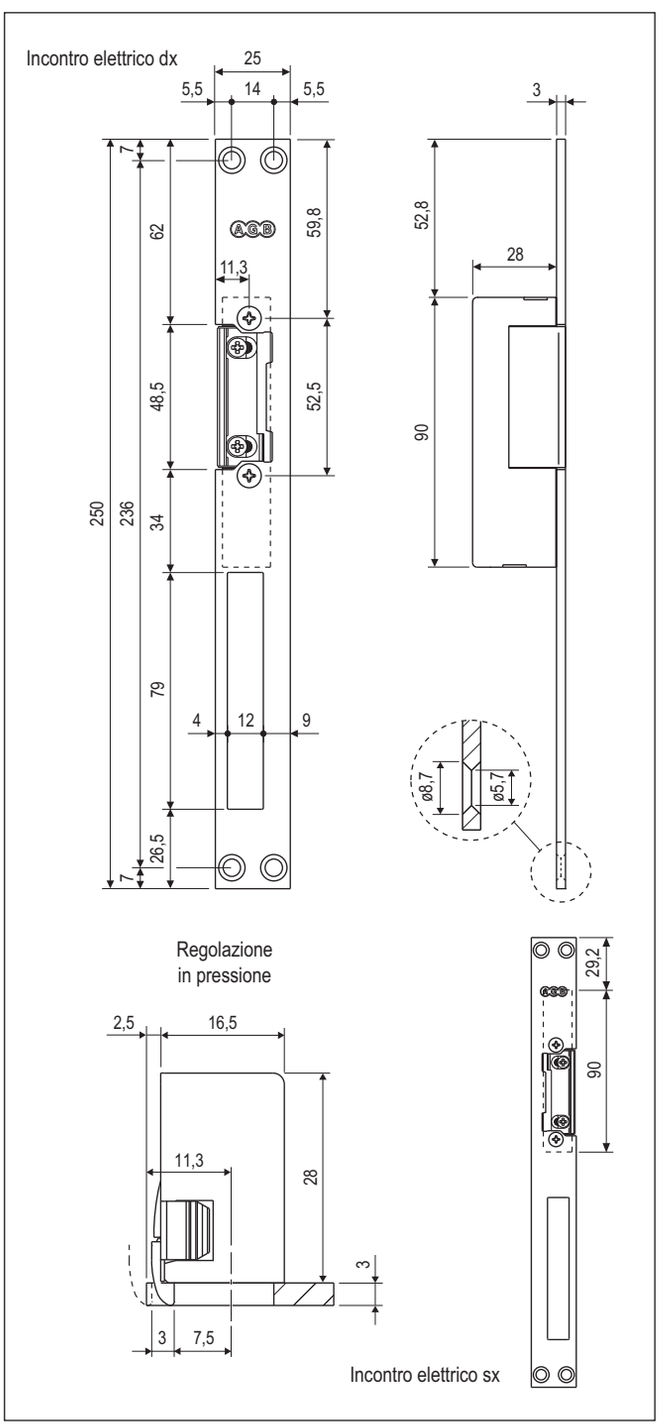

ACCIAIO - Con memoria d'apertura interna

Articolo	Descrizione
B02609.04.XX	con leva sblocco manuale

Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibiltà delle finiture.

L'articolo può sostituire gli incontri delle seguenti marche:

Yale 67A0508 (ex 9508)
Viro 7936.301; 7936.304
Nuova Feb 16200Y/1 previo ampliamento della fresatura di alloggiamento del blocchetto elettrico, 20 mm verso il basso in porte dx a tirare; 20 mm verso l'alto in porte sx a tirare.
Effeff 24E----02101D11 (ex 24E HZ)
Iseo 5621850
Cisa 15001.00.0

Con memoria d'apertura *(antiripetitore): all'impulso elettrico l'incontro si predispone all'apertura e mantiene tale predisposizione sino a quando l'anta non verrà aperta e richiusa. Il dispositivo di attivazione della memoria d'apertura è interno e non vincolato allo scrocco. In presenza di lettori di scheda o rilevatori di prossimità temporizzati per più di 3 secondi usare incontri senza memoria d'apertura.*

Senza memoria d'apertura *(senza antiripetitore): l'incontro è predisposto all'apertura solo per il tempo in cui riceve l'impulso. Cessato l'impulso l'incontro ritorna chiuso anche se la porta non è stata aperta.*

Leva sblocco manuale: *permette di mantenere costantemente la porta sbloccata.*

Tabella dati blocchetti elettrici rilevati a 20° C	Normale assorbimento
Tensione d'esercizio	12V
Alimentazione prolungata	-
Resistenza nominale	7,7 Ω
Assorbimento CC (stabilizzata)	1560 mA
Assorbimento CA	1100 mA
Precarico max scrocco - CC (stabilizzata)	30N
Precarico max scrocco - CA	120N
Resistenza allo scasso	3000N